


OUEST

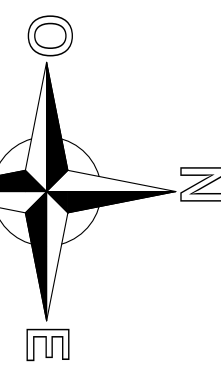

EST

TABLEAU DESENFUMAGE

	Désignation	Surface Canton	Désenfumage	
			Surface Utile d'Extraction Réalisée	Pourcentage d'extraction/canton
Cellule 1 (2 999m²)	Canton 1	1 487 m²	6x2.12m²=12.72m²	0.85%
	Canton 2	1 502 m²	6x2.12m²=12.72m²	0.85%
Cellule 2 (2 999m²)	Canton 3	1 490 m²	5x2.12m²=10.60m²	0.71%
	Canton 4	1 505 m²	5x2.12m²=10.60m²	0.70%
Cellule 3 (2 987m²)	Canton 5	1 486 m²	6x2.12m²=12.72m²	0.85%
	Canton 6	1 501 m²	6x2.12m²=12.72m²	0.85%

TABLEAU DESENFUMAGE & ECLAIRAGE ZENITHAL

	Nombre	Désignation
	56	Eclairage Zenithal 300/200 ISOLHIS Capot fixe opalescent PCA 10mm + grille 1 200 joutes
	34	Exutoire de Fumées 200/200 ISOLHIS - R17 Capot opalescent PCA 10mm + grille 1 200 joutes SGO=4.00 m² SUE=2.12m²
	18	Eclairage Zenithal 200/200 ISOLHIS Capot fixe opalescent PCA 10mm + grille 1 200 joutes

LEGENDE SECURITE INCENDIE	
	Exutoire de désenfumage
	Mur CF 2h00 avec porte coulissante ou porte battante CF 2h00
	Bande de protection A2s1d0 sur couverture
	Faisceau détection incendie
	Ilôt stockage au sol Surface <400m²

Objet de la présente demande préalable DP Recoupement du bâtiment 2 les 3 cellules

HD DISTRIBUTION

Allée des bois de Tharlet
ZAC DE LA CAMBUSE
01 440 VIRIATRecoupement du bâtiment n°2 en
3 cellules de stockage de polymères
et modification des façades & de la Toiture

Maitre d'ouvrage

HD DISTRIBUTION
10, Rue Joseph MANDRILLON
01 000 BOURG EN BRESSE

Maitre d'oeuvre d'exécution

SECOBAT
Groupe
K&E
Ingénierie731, Route des Allobroges
38760 ESTRABLIN
Tél. 04.74.15.98.15
e-mail : be@secobat.com

PROJET

IMPLANTATION

N° AFFAIRE

25.07

N° PLAN

02

INDICE

-

PHASE

DP

Références pièces

-

Echelle: 1/250

DESSINE:

DATE: 01.02.2025

FICHIER INFO: SECOBAT

DP_VIR_IMPL_COUP_FAC_BAT 02_PROJ